
TRIANGO 100-1 C DUO
D16201000


Derungs
MEDICAL LIGHTING




Belysningsstyrke	2 x 100 000 lux ved 1,0 m
Lysfeltdiameter (D10)	18 cm ved 1,0 m
Fargegjengivelsesindeks CRI (Ra)	94
Fargetemperatur	4 700 K
Belysningsdybde	74 cm
Antall lysdioder (LED)	9
Driftsenhet	Elektronisk omformer
Strømkabel	Direkte nettilkobling
Effektforbruk	2 x 40 W
Nominell inngangsspenning	100 – 240 V
Frekvensområde	50 / 60 Hz
Lampehus	Polyamid (PA)
Vekt (netto)	30 kg (Duo totalt)
Betjening	Membrantastatur på kardanopphenget
Dimming	4 dimmenivåer (100 % / 80 % / 60 % / 40 %)
Leddmekanisme	Fjær (motvekt)
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsesgrad	IP 20, IP 43 (lampehode, horisontal posisjon)
Standarder	EN 60601-1, EN 60601-2-41
Særlige egenskaper	steriliserbart håndtak, høykvalitets armsystem, diamantoptikk
Montering	Takmontering, takrøret kan kappes på stedet (lengde: 25–120 cm)
Tilbehør	Steriliserbart operasjonshåndtak, engangsdeksel til håndtak, takadapter (mellomstykke)
Bestillingsnr.	D16201000-00811242

Lysfordeling





Teknisk tegning

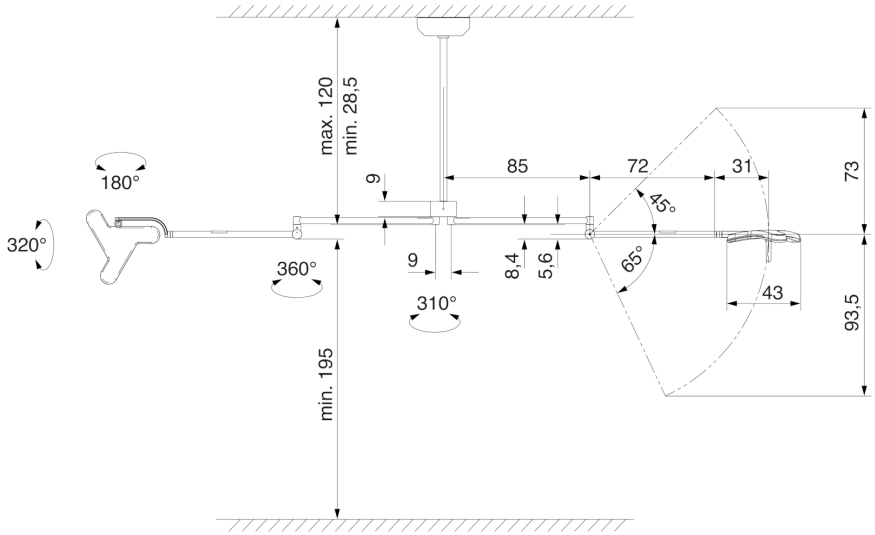

Tekniske endringer og feil forbeholdt. Illustrasjoner kan avvike fra originalen.
Fotometriske og elektrotekniske verdier kan avvike på grunn av komponenttoleranser.